

EKI 848.0 EM

Ausstattung:

Induktionskochfeld

Induktion lässt sich wie keine andere Energieart punktgenau einsetzen – blitzschnell, fein regulierbar, energiesparend und sicher. Diese Art der Wärmeerzeugung direkt im Topfboden sorgt für extrem kurze Ankochzeiten bei niedrigem Energieverbrauch. Und da die Kochfläche selbst nicht heiß wird, kann darauf nichts mehr anbrennen.

Topferkennung und Topfgrößenerkennung

Die Topferkennung sorgt dafür, dass die Kochstelle nur aufheizt, wenn ein Topf auf der Kochstelle steht. Die Topfgrößenerkennung bei Induktionskochflächen sorgt dafür, dass die Energie nur in dem Bereich abgegeben wird, auf dem sich ein Topf befindet – so geht keine Energie verloren.

4 Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 27 cm / 2.400 W (3.200 W*)
- 2 Kochzonen Ø 18 cm / 1.850 W (2.500 W*)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm / 1.400 W (1.800 W*)

*mit zuschaltbarer Power-Stufe

Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgelöst.

9-stufige Leistungsregelung

Power-Stufe

Die Leistung der Kochstufen kann durch Zuschalten der Power-Stufe erhöht werden. Dadurch ist bei Bedarf die Wärme noch schneller verfügbar.

Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion

Stop/Go-Funktion

Ein Tipp auf die Stop-And-Go-Taste genügt und schon sind alle aktivierten Kochstellen auf der eingestellten Kochstufe unterbrochen. Zum Weiterkochen genügt ein erneutes Antippen um den Kochprozess wieder zu starten.

Zentralabschaltung

Mit der Zentralabschaltung können alle Kochzonen gleichzeitig ausgeschaltet werden.

Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)

Diese Sicherheitseinrichtung schaltet die Kochfläche einfach dann ab, wenn eine Zeit lang keine neuen Einstellungen mehr vorgenommen wurden.

Kindersicherung

Kochzonen-Wärmeanzeige

Die Wärmeanzeige signalisiert zuverlässig, welche Kochzone noch heiß ist. So erfahren Sie nicht nur wo Vorsicht geboten ist – Sie können die Wärmeanzeige auch energiesparend zum Warmhalten nutzen.

Gerätemaße: B x T ca. 779 x 519 mm


Einbautiefe: 45 mm

Ausschnittmaße: B x T ca. 750 x 490 mm

EKI 848.0 EM (Rahmen Metallic, Edelstahl-Look)



Ausgezeichnet mit dem reddot award 2008 für außergewöhnliches Produktdesign.

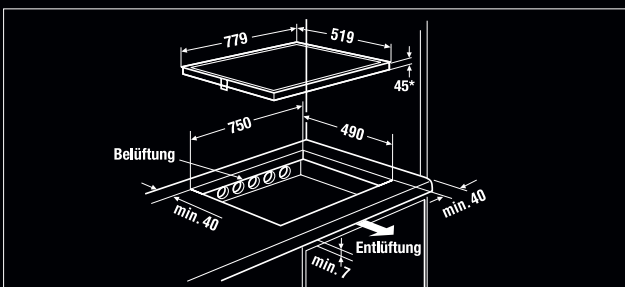

EKI 607.2 EM

Ausstattung:

Induktionskochfeld

Induktion lässt sich wie keine andere Energieart punktgenau einsetzen – blitzschnell, fein regulierbar, energiesparend und sicher. Diese Art der Wärmeerzeugung direkt im Topfboden sorgt für extrem kurze Ankochzeiten bei niedrigem Energieverbrauch. Und da die Kochfläche selbst nicht heiß wird, kann darauf nichts mehr anbrennen.

Topferkennung und Topfgrößenerkennung

Die Topferkennung sorgt dafür, dass die Kochstelle nur aufheizt, wenn ein Topf auf der Kochstelle steht. Die Topfgrößenerkennung bei Induktionskochflächen sorgt dafür, dass die Energie nur in dem Bereich abgegeben wird, auf dem sich ein Topf befindet – so geht keine Energie verloren.

4 Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 21 cm / 2.300 W (3.200 W*)
- 1 Kochzone Ø 18 cm / 1.850 W (2.500 W*)
- 2 Kochzonen Ø 14,5 cm / 1.400 W (1.800 W*)

*mit zuschaltbarer Power-Stufe

Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgelöst.

9-stufige Leistungsregelung

Power-Stufe

Die Leistung der Kochstufen kann durch Zuschalten der Power-Stufe erhöht werden. Dadurch ist bei Bedarf die Wärme noch schneller verfügbar.

Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion

Stop/Go-Funktion

Ein Tipp auf die Stop-And-Go-Taste genügt und schon sind alle aktivierten Kochstellen auf der eingestellten Kochstufe unterbrochen. Zum Weiterkochen genügt ein erneutes Antippen um den Kochprozess wieder zu starten.

Zentralabschaltung

Mit der Zentralabschaltung können alle Kochzonen gleichzeitig ausgeschaltet werden.

Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)

Diese Sicherheitseinrichtung schaltet die Kochfläche einfach dann ab, wenn eine Zeit lang keine neuen Einstellungen mehr vorgenommen wurden.

Kindersicherung

Kochzonen-Wärmeanzeige

Die Wärmeanzeige signalisiert zuverlässig, welche Kochzone noch heiß ist. So erfahren Sie nicht nur wo Vorsicht geboten ist – Sie können die Wärmeanzeige auch energiesparend zum Warmhalten nutzen.

Gerätemaße: B x T ca. 589 x 519 mm

Einbautiefe: 45 mm

Ausschnittmaße: B x T ca. 560 x 490 mm

EKI 607.2 EM (Rahmen Metallic, Edelstahl-Look)

